

クイックドーム ノア・ヴォクシー専用タイプ YAQ-102R

取扱説明書



- ・取外した電球は大切に保管して下さい。
- ・本製品の誤った使用方法及び、改造における事故や故障につきましては、一切責任を負いません。
- ・クイックドームは高輝度LEDを使用していますので、長時間直視しますと視力障害が起こる可能性がありますのでご注意下さい。

【適合車種】

TOYOTA ノア・ヴォクシー 車両形式 AZR60G・65G




【商品構成】

クイックドーム本体 天面(袋)①=天面用×2(前後2箇所用)

天面(前後2箇所)ルームランプ取付け方法

- ・取付は安全確保の為、必ずエンジンを停止させサイドブレーキを掛けてから作業を行って下さい。
- ・ルームランプ点灯時は、ルームランプ球が大変熱くなっていますので、必ずルームランプスイッチをOFFにした状態で、しばらくたってから作業を行って下さい。
- ・LEDには極性があります。点灯しない場合は向きを逆にして下さい。




必要な工具 マイナス(-)ドライバー

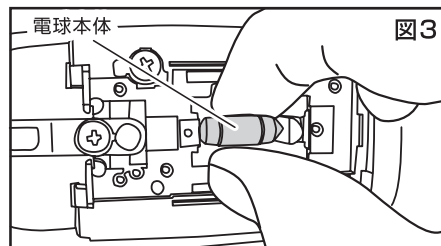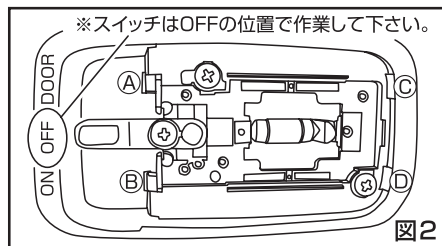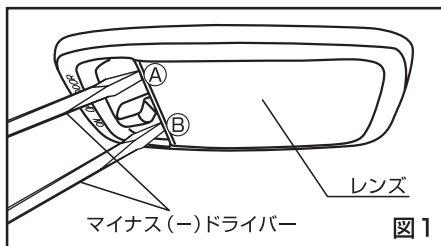

1.図1のAの所にマイナスドライバーを差し込み、レンズを浮かす様にドライバーを少し動かして下さい。同じ要領でBの所もレンズを浮かして下さい。無理に行うとレンズが破損、及び傷がつく事がありますのでご注意下さい。

2.レンズのAとBの部分を外してからCとDを取外します。(図2)

3.電球を手で取外します。(図3)

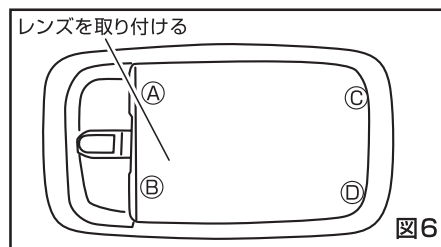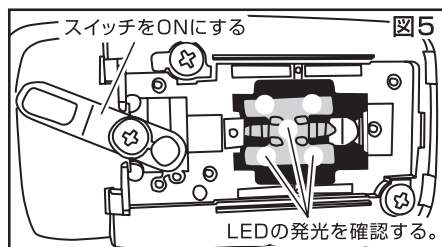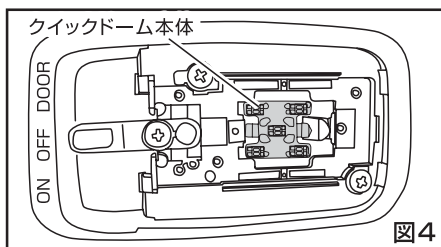

4.電球を取外した要領でクイックドーム本体を取付けます。(図4)

6.ルームランプスイッチをONにして、点灯することを確認して下さい。(図5)

7.取外したレンズを元に戻します。先にC、DをはめてAとBをはめ込みます。

5.その際に必ずLED発光部が表になる様に取付け下さい。(図4)

8.同様の手順で2つ目を取付けます。

※クイックドームはRoHS対応です。 RoHSとは、EUが2006年7月から家電、パソコン等の幅広い電気・電子機器を対象に実施する化学物質等の使用規制。電子部品等に広く使われてきた鉛の他、六価クロム、水銀、カドニウム等の6物質が対象となり微量の規制値が設けられています。

Quick

株式会社 クイック

〒534-0025 大阪市都島区片町1-7-22

TEL : 06-6353-7629 FAX : 06-6353-7129